

accesorios de SEGURIDAD

Descendedor en acero.

Descripción

Puño bloqueador ascendedor para mano derecha o mano izquierda diseñado para los ascensos por cuerda y de forma eventual, para el montaje de polipastos (antirretorno). Empuñadura moldeada, ergonómica y ancha que permite garantizar un buen agarre, cómodo y potente. Orificio de conexión superior para guiar la cuerda o montar una polea con bloqueador. Uso en cuerdas de 9 mm hasta 12,9 mm.

Los accesorios 50-45I y 50-45D son elementos que hacen parte del sistema personal de protección contra caídas para trabajo en alturas (según la resolución 4272 del 2021).



50-45I: Ascendedor para mano izquierda.

50-45D: Ascendedor para mano derecho.



ELEMENTO

50-45

REQUISITOS NORMATIVOS

DIMENSIONES

170 mm x 171 mm
(L x A)

RESISTENCIA

40 kN

VALORREAL

40 kN

MATERIAL

Acero

PESO

451g



<https://hsecolombiasas.com/>



administracion@hsecolombiasas.com



321 9090 270 - 317 221 2134

Advertencias

- La vida útil de este producto esta dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- El tiempo de vida útil inicial al momento en el que el arrestador es sometido a su primer uso, no se debe tener en cuenta la fecha de fabricación para determinar el tiempo de servicio.
- Se deben seguir las instrucciones del fabricante que se incluirán con el arrestador al momento de ser despachado.
- Para el uso de este arrestador debe haber realizado un correcto calculo de los requerimientos del sistema de protección contra caídas o trabajo seguro en alturas que va a utilizar. (Altura de trabajo, tipo de trabajo y/o actividad a realizar.)
- No debe alterar el equipo.
- Este elemento no es resistente a químicos, llama, corriente eléctrica , por tanto tome las precauciones necesarias para el uso en ambientes que tengan estas fuentes de riesgo.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por lo tanto tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida.


Política de Garantía.

- La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de las partes.
 - Como defectos de fabricación se pueden tener: mal funcionamiento del mecanismo de apertura, mal funcionamiento del sistema de frenado, ausencia de partes de freno.
- NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:**
- Piezas contaminadas por pintura.
 - Presencia de cortes o abrasión excesiva.
 - Daños como bordes punzantes, deformación, corrosión por ataques químicos , alteración.
 - Daños por suciedad excesiva , mal almacenamiento, lubricación excesiva y uso excesivo.
 - Ausencia de partes, o evidencia daños debido a funciones realizadas de manera inapropiada o por dispositivos mecánicos y conectores.
 - Daños ocasionados por llama, calor o cualquier elemento que pueda quemar el freno.

NOTA:

- Es importante leer la información que lleve la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
- La empresa no se hace responsable de ningún producto que haya sido reparado por fuera de la empresa.

Características.

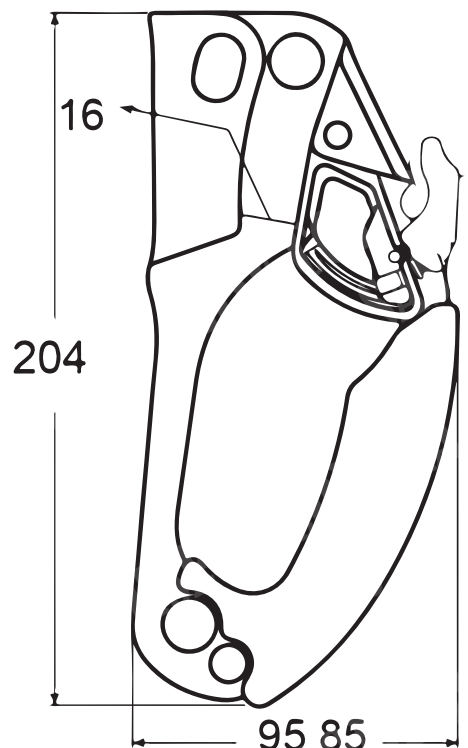

Características.

- Elemento 100% en acero con protección zincado.
- Compatibilidad con cuerdas de 9 mm a 16 mm y otros elementos del sistema contra caídas.
- Resistente a la fricción y altas temperaturas.
- Compatible con ganchos y mosquetones de seguridad.

Aplicaciones.

- Sistema de trabajo en alturas (conexión con cuerda, línea de vida, mosquetones y ascendedores).
- Aplicable en sectores como: minería, industria, instalaciones, construcción, servicios de redes, pintura, limpieza de exteriores y trabajos especializados.



IMPORTANTE:



<https://hsecolombiasas.com/>



administracion@hsecolombiasas.com



321 9090 270 - 317 221 2134